




SCANGRIP for LIFE

- = zcela nová technologie svítidel s vysoce účinnými multi LED diodami, účinnost až o 50 % vyšší (maximální energetická účinnost a výkon)
- = 2,5x delší životnost svítidly a počet nabíjecích cyklů baterie než u stávající řady, navrženo na minimálně 10 let
- = záruka prodloužena na 5 let (pouze po registraci)
- = tlačítko OPTI LITE pro nastavení optimálního toku světla
- = účinný odvod tepla zajišťuje konstantní světelný tok dle přísné normy EN 13032-1 (u konkurence po zahřátí výrazně klesá světelný tok)

NOVA MINI

- nejvýkonnější kapesní reflektor na světě - **výkon 1.000 Lumen**
- mini rozměry a maximální výkon, systém SMART GRIP 4v1
- magnet a kroužek na prst nebo zavěšení
- indikátor nabití

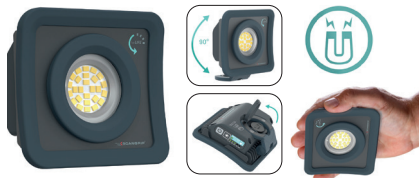


zdroj světla	26 multi LED
rozměry (mm)	102 x 39 x 94
světelný tok (Lumen)	100 - 1.000
doba provozu	1,5 - 18 hod.
příkon	max. 7,3 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel



03.6200

NOVA R

- přenosný ruční výkonný reflektor - **výkon 2.000 Lumen**
- nastavitelné madlo s magnetem
- lze použít jako powerbanka

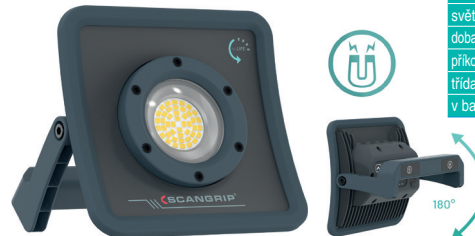

zdroj světla	44 multi LED
rozměry (mm)	166 x 60 x 167
světelný tok (Lumen)	200 - 2.000
doba provozu	1,5 - 17 hod.
příkon	max. 14 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel



03.6201

SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítidla 3v1 s širokým i bodovým světlem
- šířka světelného ramene pouze 9 mm
- pomocí kloubů skvělá i do špatně přístupného pracovního prostoru
- silný magnet i závěsný hák



zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	166 x 46 x 29
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 150
doba provozu	2,5 - 27 hod.
příkon	3,5 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel



03.6211

MINI SLIM

- ultra štíhlá inspekční svítidla 3v1 s širokým i bodovým světlem
- šířka světelného ramene pouze 9 mm
- pomocí kloubů skvělá i do špatně přístupného pracovního prostoru
- silný magnet i závěsný hák



zdroj světla	16 multi LED
rozměry (mm)	130 x 43 x 29
světelný tok (Lumen)	20 - 200 / 100
doba provozu	2 - 19 hod.
příkon	1,4 W
třída ochrany / náraz	IP30 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel



03.6210

UNIFORM

- extrémně odolná a výkonná svítidla s širokým i bodovým světlem
- s kompaktní dobíjecí základnou
- magnet, klip i závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°



zdroj světla	32 multi LED
rozměry (mm)	188 x 60 x 33
světelný tok (Lumen)	50 - 500 / 175
doba provozu	3 - 32 hod.
příkon	3,2 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel



03.6208

MINIFORM

- kapesní štíhlá svítidla s širokým i bodovým světlem
- magnet, klip i závěsný hák
- hlava lampy výkyvná o 180°




zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	126 x 60 x 23,5
světelný tok (Lumen)	20 - 200 / 120
doba provozu	3 - 27 hod.
příkon	1,2 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel



03.6207

UNIPEN

- štíhlá pracovní svítidla s širokým i bodovým světlem
- obsahuje magnet i klip na zavěšení
- hlava lampy výkyvná o 180°

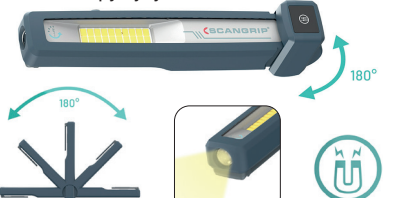

zdroj světla	20 multi LED
rozměry (mm)	126 x 60 x 23,5
světelný tok (Lumen)	15 - 150 / 75
doba provozu	3 - 22 hod.
příkon	1,1 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel



03.6209

NOVA 4 C+R a NOVA 6 C+R

- výkonné pracovní dobíjecí reflektory s **výkonem až 4.000 a 6.000 Lumen**
- vyňikající stupeň ochrany **IP67 / IK07 / 2 m**
- lze použít bezkabelově nebo s 5 m kabelem a napájením ze sítě
- lze nosit v ruce, postavit na zem, připevnit na stativ apod.



obj.č.	model svítidly	výkon	rozměry (mm)	zdroj světla
03.6204	NOVA 4 C+R	400 - 4.000 lumen	235 x 82 x 235	90 multi LED
03.6205	NOVA 6 C+R	600 - 6.000 lumen	273 x 88 x 270	120 multi LED

I-VIEW



zdroj světla	12 multi LED
rozměry (mm)	99 x 50 x 40
světelný tok (Lumen)	40 - 400
doba provozu	2 - 21 hod.
příkon	2,6 W
třída ochrany / náraz	IP65 / IK07 / 2 m
v balení	svítidla a USB-C kabel

- dobíjecí čelová svítidla se senzorickým ovládáním
- pohybový senzor - zapnutí/vypnutí 2 mávnutími ruky
- jasný a široký úhel paprsku pro celou pracovní plochu
- pro drsné venkovní použití (IP65)
- pohodlný design po celý den

03.6212

Ke každé svítidlně je účtován recyklační poplatek ve výši 2,- Kč